


# KoskiForm

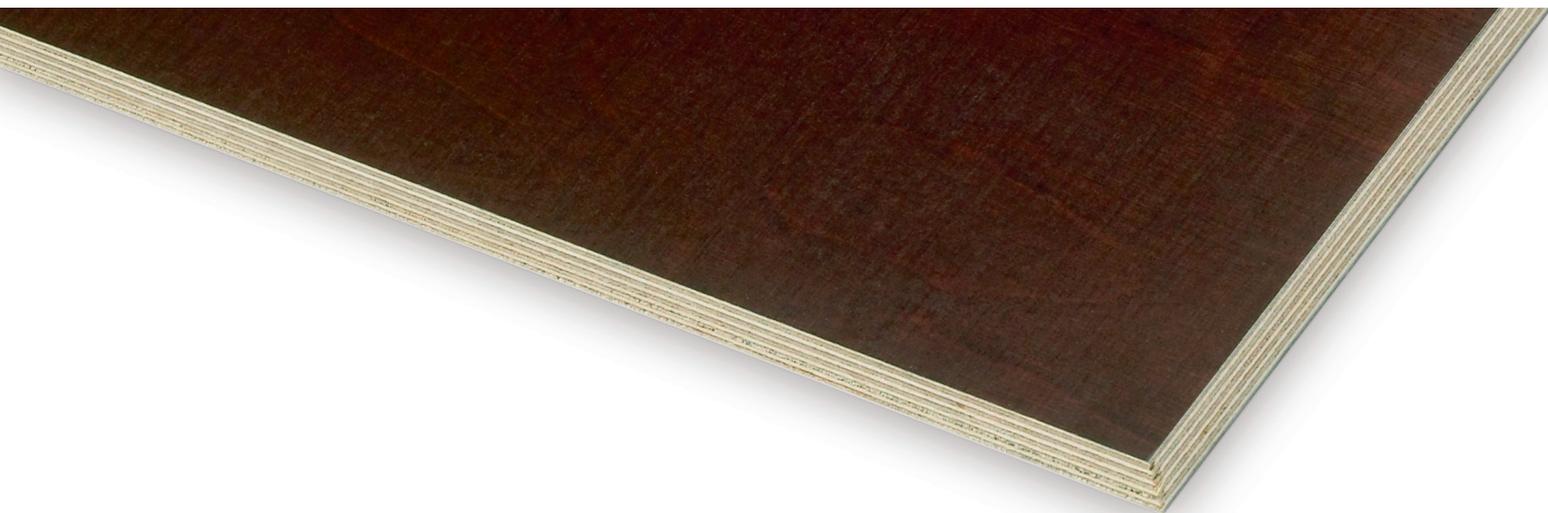

## Korkealaatuinen muottilevy betonivaluun

KoskiForm on korkealaatuinen vanerilevy, jonka molemmat puolet on pinnoitettu sileällä kulutusta kestäväällä fenolifilmillä.

KoskiForm sopii erinomaisesti systeemimuotteihin. Vanerin kimmo-ominaisuudet ovat hyvät pitkäaikaisessa käytössä, ja levy pysyy suorana huolimatta kosteuden vaihteluista. KoskiForm sopii hyvin monenlaisiin loppukäyttökohteisiin.

KoskiForm käyttökohteita ovat: muottilevyt, systeemivalu, kuljetusvälineiden seinä- ja päätylevyt, sisäverhoukset, maatalousrakentaminen, urheiluhallit.



ECO-FRIENDLY



EASY TO CLEAN



LOW EMISSION



LOAD BEARING CAPACITY



EASY MACHINING



EASY TO USE

-  Sileä, kulutusta kestävä pinta
-  Helposti puhdistettava pinta
-  Käyttövalmis muottilevy
-  Erinomainen kuormituskapasiteetti

# KoskiForm



## Tekniset tiedot

<b>Perusvaneri</b>	Koskisen suomalainen koivuvaneri
<b>Liimaus</b>	Täyttää seuraavat normit: EN314-2 / luokka 3. Formaldehydin osalta liimaus täyttää E1-luokan vaatimukset EN 13986, CARB Phase II, ULEF:in (Ultra Low Emitting Formaldehyde).
<b>Pinnoite</b>	ruskea 120 g/m <sup>2</sup> tai 440 g/m <sup>2</sup> fenolifilmi
<b>Paksuudet</b>	6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 ja 30 mm. Sopimuksesta myös muita paksuuksia
<b>Levykoot</b>	1200/1220/1250 x 2400/2440/2500 mm 1500/1525 x 3000/3050 mm  Muut koot tilauksesta 2900 x 13000 mm saakka.
<b>Tiheys</b>	Koivu noin 700 kg/m <sup>3</sup>
<b>Reunasuojaus</b>	Ruskea akryylimaaali kosteutta vastaan.
<b>Kulutuksen kesto</b>	Taberarvo 800 - 1500 R, riippuen pinnoitteesta (EN 438-2)
<b>Paloluokat</b>	E17 I18R11; Busseihin FMVSS 302 hyväksyntä 95/28/EC hyväksyntä kuljetusvälineiden lattiat
<b>Työstöt</b>	Reikien poraus ja reunatyöstöt kuten uros- ja naaraspontti, viiste ja huullos sopimuksen mukaan.
<b>Muut tekniset tiedot</b>	Yksityiskohtaiset tekniset tiedot löytyvät Koskisen suoritusasoilmoituksesta (DoP). Suoritusasoilmoituksen löydät koskisen.fi/tiedostopankki

## Lisätiedot

### Ympäristö

Käytämämme raaka-aine, puu on ekologinen ja uusiutuva materiaali, joka sitoo hiiltä koko elinkaarensa ajan. Koskisen vanerituotteet on valmistettu Suomessa tiukkojen, kestävää kehitystä tukevien säästöjen mukaan. Koskisen on edelläkävijä ympäristöasioissa suomalaisessa metsäteollisuudessa. Puunhankintaketjumme on aina tarkasti tiedossa. Suomalaiset metsät ovat suurimmaksi osaksi yksityisomisteisia, ja niiden omistajat ovat hyvin sitoutuneita pitkäaikaiseen ja kestävään metsänhoitoon. Suomalaiset metsät kasvavat vuosittain enemmän kuin niistä hakataan puuta. Tämä takaa ympäristöstä arvostavan kestävä kehityksen mukaisen raaka-aineen.

### Lisätiedot

Puu on elävä materiaali ja jokainen levy on uniikki. Sen vuoksi valokuva tai näytekappale ei kuvaa kaikkia levyjä kattavasti muun muassa värin, syiden, oksien yms. suhteen. Huomaa, että pienet sävyerot levyjen välillä ovat mahdollisia.

Nämä tiedot perustuvat pitkälliseen testaukseen mutta ovat kuitenkin ohjeellisia, eivätkä sido meitä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Muut kuin selvästi tuotteen valmistukseen tai toimitukseen liittyvät virheet ovat käyttäjän vastuulla. Korvausten maksimimäärä on viallisen tuotteen arvo. Valmistaja ei vastaa tuotteen vääränlaisesta käytöstä, tuotteen tarkempi soveltuvuus käyttökohteeseen varmistettava valmistajalta.



### Koskisen Levyteollisuus

Tehdastie 2, 16600 Järvelä  
p. 020 553 41  
koskisen.fi



FSC  
www.fsc.org  
FSC® C116522



PEFC  
PEFC/02-31-235



2412-CPR-1301-01



8518-CPR-1301-03

