

Productos para transporte por KOSKISEN plywood

SUELOS

KoskiCarat

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film formado por miles de pequeños rombos grabados y elevados sobre la superficie
- Espesores de los filmes desde 220 g/m² hasta 440 g/m², marrón oscuro y gris claro u oscuro, gris plateado
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1880 x 4000 mm

KoskiCrown

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film con forma de círculo
- Espesores de los filmes desde 220 g/m² hasta 440 g/m², marrón oscuro y gris claro u oscuro, gris plateado
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1880 x 4000 mm


KoskiDeck

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film antideslizante con forma de malla de alambre
- Espesores de los filmes desde 120 g/m² hasta 440 g/m², marrón oscuro y gris claro u oscuro
- Espesor: 6,5–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1880 x 4000 mm

KoskiGranite

- Contrachapado de abedul recubierto o aglomerado impreso con malla, corona, quilate o patrón de rubí
- Revestimiento especial multicolor
- Espesores: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1880 x 3600 mm

Productos para transporte por KOSKISEN plywood SUELOS

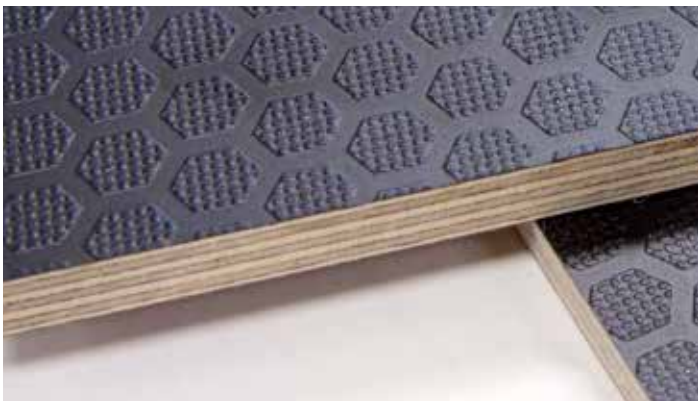

KoskiRuby

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film con forma hexagonal
- Espesores de los filmes desde 220 g/m² hasta 440 g/m², marrón oscuro y gris claro u oscuro, gris plateado
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1880 x 4000 mm

KoskiDiamond

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film con forma de rombo grande
- Espesores de los filmes desde 220 g/m² hasta 800 g/m²
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3050 mm



KoskiBond F

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film que combina propiedades frente al fuego con excelentes propiedades de adhesión
- Certificaciones de fuego EN 45545-2 (08/2013) cumple R10 nivel de riesgo HL 3
- Espesor: 4–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3050 mm

KoskiFutura Antislip

- Contrachapado de abedul finlandés recubierto con un film plástico de fibra de vidrio reforzado
- Superficie muy duradera antideslizante de color gris o negra
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3600 mm



Productos para transporte por KOSKISEN plywood SUELOS



KoskiFutura Textured

- Contrachapado de abedul finlandés revestido con plástico
- Espesor: 4–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3600 mm



KoskiSound

- Contrachapado de abedul finlandés provisto de una lámina de 4 mm en el interior con propiedades acústicas
- Espesor: 12–21 mm
- También disponible con film fenólico liso por una o ambas caras
- Dimensiones de los tableros hasta 1450 x 3000 mm



KoskiFloor Safety

- Contrachapado de abedul finlandés revestido con poliuretano
- Color estándar: negro
- Espesor: 9–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3600 mm



KoskiDuo

- Contrachapado de abedul finlandés revestido con un film plástico con forma de grano de arroz
- Color gris similar al RAL 7004
- Espesor: 6,5–30 mm
- Dimensiones de los tableros hasta 1525 x 3600 mm

Para una información más amplia, por favor consulte los folletos de producto disponibles en nuestra web www.koskisen.es.

Committed to Wood
www.koskisen.com



2412-CPR-1301-01



FSC® C116622



PEFC® 02-34-12